


DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

DETAL A

SYSTEM NRO

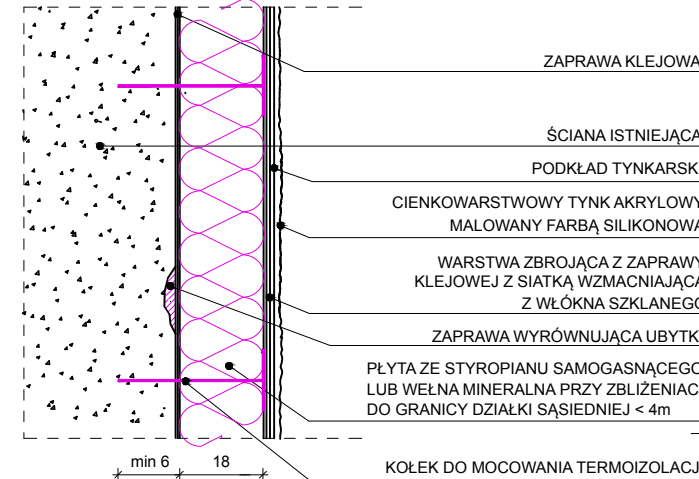

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM SAMOGASNĄCYM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda=0,042\text{W/mK}$ I GRUBOŚCI WARSTWY 18 CM.
PONIŻEJ POZIOMU TERENU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTUDOWANY. W PRZYPADKU ZBLIŻENIA DO GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ ŚCIANĘ NALEŻY DOCIEPIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do planowanej termomodernizacji należy przygotować podłoże przegród zewnętrznych poprzez:
- oczyszczenie chemiczno-mechaniczne z wszelkiego rodzaju porostów, zagrzybienia i zabrudzeń osadzających się na chropowatej powierzchni
- ewentualne nierówności i ubytki w istniejącym podłożu wyprawy tynkarskiej należy wyrównać lekkim tynkiem podkładowym a większe ubytki poprzez wykonanie warstwy tynku
- podłoże silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe) nierównomiernie chłonne oraz piaszczyste należy odpowiednio zagruntować wg. wytycznych producenta wybranego preparatu gruntującego
- należy stosować rozwiązania systemowe, atestowane, posiadające certyfikat NRO (łącznie dla wszystkich elementów systemu jako dla całości)
- prace wykonywać zgodnie z technologią producenta
- poniżej poziomu terenu należy zastosować styropian ekstrudowany oraz dokładną izolację przeciwwilgociową

UWAGA:
1.Zastosowany system ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej powinien być nierozprzestrzeniający ognia (NRO) – dotyczy do układów dociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) lub z płytami z wełny mineralnej (MW) o grubości do 250 mm. Inwestor nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających użycie systemu NRO.
2.W przypadku jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z Inwestorem i Projektantem.
3. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektem instalacji odgromowej oraz projektem wymiany ogrzewania w budynku.

| | |
|----------------------|--|
| FIRMA | STUDIO PLUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA- GAJEWSKA 93-322 ŁÓDŹ, UL. BŁĘKTNIA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD-LT2012 NR -352-55377796 |
| INWESTOR | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "BAŁUTY" w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91-443 ŁÓDŹ |
| TEMAT OPRACOWANIA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "BAŁUTY" W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZULI PACANOWSKIEJ 3 91-439 ŁÓDŹ DZIAŁKA nr 364/7, OBRĘB - B47 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| PROJEKT BUDOWLANY | przedmiot rysunku RZUT PARTERU | | | |
| | DATA marzec 2016 | JEDNOSTKI cm | SKALA 1:200 | NR RYS 3 |

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| projektant ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/Ł.OIA/08 | podpis: podpis: |
|----------------------------|---|------------------------|