


DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

DETAL A

SYSTEM NRO

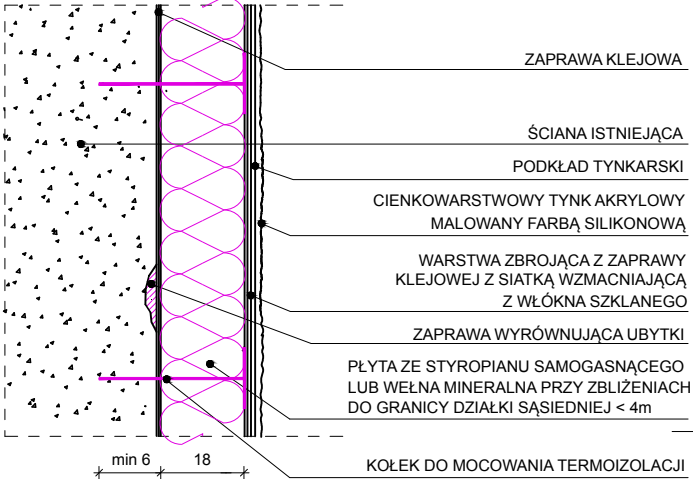

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM SAMOGASNĄCYM O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA $\lambda=0,042\text{ W/mK}$ I GRUBOŚCI WARSTWY 18 CM. PONIŻEJ POZIOMU TERENU NALEŻY ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTUDOWANY. W PRZYPADKU ZBLIŻENIA DO GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ ŚCIANĘ NALEŻY DOCIEPIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do planowanej termomodernizacji należy przygotować podłoże przegród zewnętrznych poprzez:
- oczyszczenie chemiczno-mechaniczne z wszelkiego rodzaju porostów, zagrzybienia i zabrudzeń osadzających się na chropowatej powierzchni
- ewentualne nierówności i ubytki w istniejącym podłożu wyprawy tynkarskiej należy wyrównać lekkim tynkiem podkładowym a większe ubytki poprzez wykonanie warstwy tynku
- podłoże silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe) nierównomiernie chłonne oraz piaszczyste należy odpowiednio zagruntować wg. wytycznych producenta wybranego preparatu gruntującego
- należy stosować rozwiązania systemowe, atestowane, posiadające certyfikat NRO (łącznie dla wszystkich elementów systemu jako dla całości)
- prace wykonywać zgodnie z technologią producenta
- poniżej poziomu terenu należy zastosować styropian ekstrudowany oraz dokładną izolację przeciwwilgociową

UWAGA:
1.Zastosowany system ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej powinien być nierozprzestrzeniający ogień (NRO) – dotyczy do układów dociepleniowych z płytami styropianowymi (EPS) lub z płytami z wełny mineralnej (MW) o grubości do 250 mm. Inwestor nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających użycie systemu NRO.
2.W przypadku jakichkolwiek zmian należy skontaktować się z Inwestorem i Projektantem.
3. Projekt należy rozpatrywać równolegle z projektem instalacji odgromowej oraz projektem wymiany ogrzewania w budynku.

FIRMA	STUDIOPIŁUS ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA– GAJEWSKA 93–322 ŁÓDŹ, UL BŁĘKTA 46A, TEL. 604 79 66 26 AUTOCAD–LT2012 NR –352–55377796		
INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE”BAŁUTY” w ŁODZI ul. SMUGOWA 6, 91–443 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO” BAŁUTY” W ŁODZI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZULI PACANOWSKIEJ 3 91–439 ŁÓDŹ DZIAŁKA nr 364/7, OBRĘB – B47		

PROJEKT BUDOWLANY	przedmiot rysunku RZUT PIĘTRA			
	DATA marzec 2016	JEDNOSTKI cm	SKALA 1:200	NR RYS 4

projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj. archit. upr. nr 14/B-763/Ł.OIA/08	podpis: podpis:
----------------------------	---	------------------------