



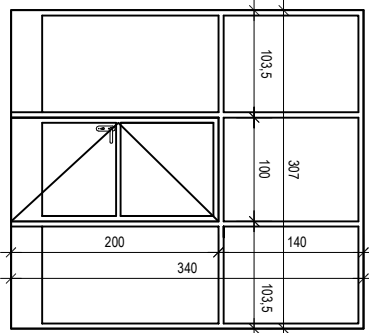


DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ			NAŚWIETLA ŚCIENNE			ŚCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI D1											
SYMBOL			D1			D*			NŚ 1			NŚ 2					
SCHEMAT DRZWI																	
			WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY			H			100			100			100		
			WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE MUROU			wg producenta drzwi			200			200			200		
			LICZBA [szt.]			1 szt. prawe			1 szt. lewe			1 szt. prawe			—		
			OPIS			- drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, przeszkłone, szyba bezpieczna, - profile zimny, - drzwi wzniesione na wys. 0,30 m od dołu przed uderzeniem (pełne), - drzwi wyposażone w zamek tradycyjny (klucz),			- drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, przeszkłone, szyba bezpieczna, - profile zimny, - drzwi wzniesione na wys. 0,30 m od dołu przed uderzeniem (pełne), - drzwi w klasie EI 30, dymoszczelne, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w odpowiedni zamek,			- nasświetla aluminiowe, przeszkłone, stałe, szyba bezpieczna, - profile zimny,			- nasświetla aluminiowe, przeszkłone, stałe, szyba bezpieczna, - profile zimny,		
UWAGI			- drzwi montowane w ścianie murowanej			- drzwi montowane w ścianie g-k			- nasświetla montowane w ścianie murowanej, - wysokość nasświetla powierzyć w naturze (od poziomu +2,50 m do sufitu)			- nasświetla montowane w ścianie murowanej (1 szt.) oraz w ścianie g-k (1 szt.) - wysokość nasświetla powierzyć w naturze (od poziomu +2,50 m od posadzki danej kondygnacji do sufitu)			- wymiary ścianki określić w naturze na pełną wysokość i szerokość korytarza		